

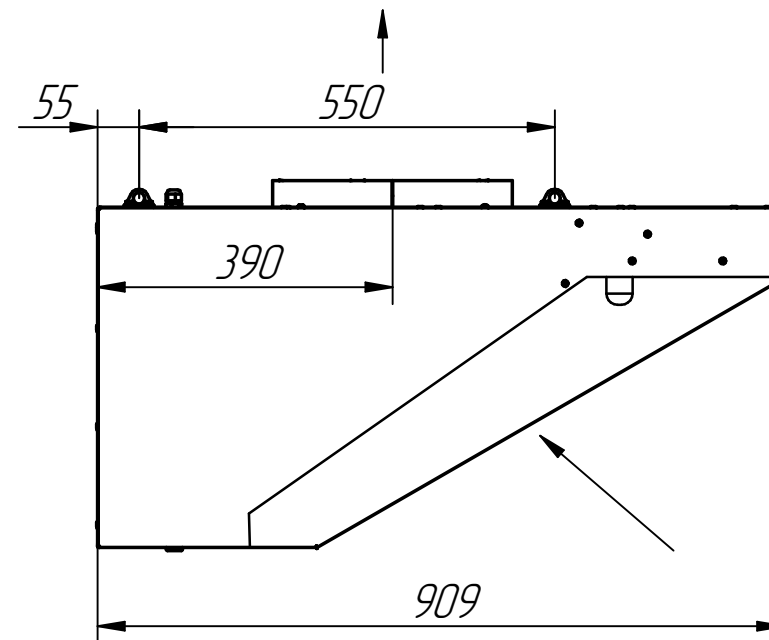


# Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-1,5П

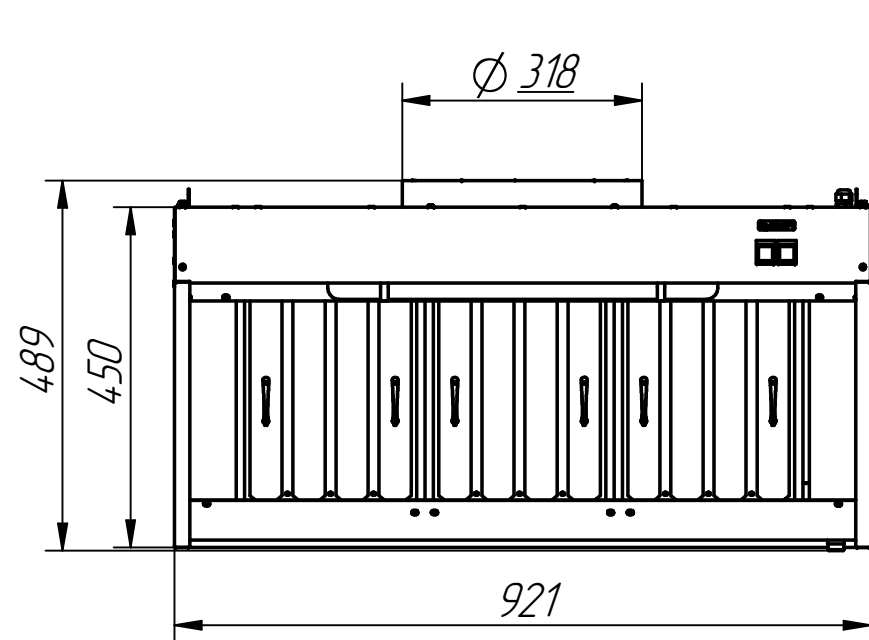

Зонты вентиляционные используются для очистки воздуха от аэрозолей жира, масла, водяного пара и устанавливаются в системе вытяжной вентиляции на объектах общественного питания. Пары масла, жира, проходя через лабиринтные фильтры, оседают на жироуловителях и стекают в жироудорник. Зонт размещают над любым тепловыделяющим кухонным оборудованием (плитой, жарочным шкафом, фритюрницей и т. п.). Комплектуется вентилятором и лампой подсветки. Зонт может устанавливаться как в островном, так и в пристенном исполнении.

\*-Размеры для подвода электропитания.

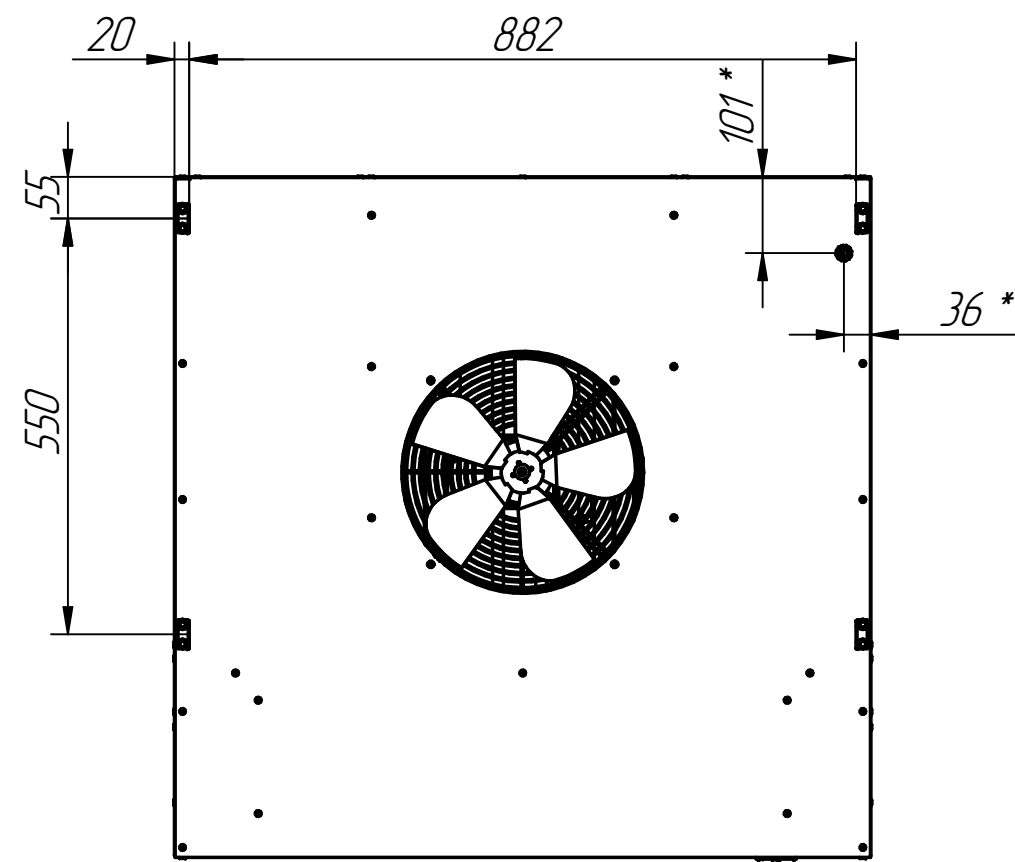

| п/п | Наименование параметра                                  | Величина параметра |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | Код изделия                                             | 838                |
| 2   | Номинальная мощность вентилятора, Вт                    | 120                |
| 3   | Номинальная мощность лампы, Вт                          | 8                  |
| 4   | Суммарная мощность, Вт                                  | 128                |
| 5   | Номинальное напряжение, В                               | ~ 230              |
| 6   | Производительность, м³/час, не более                    | 1400               |
| 7   | Скорость движения воздуха в рабочей зоне, м/с, не более | 0,4                |
| 8   | Количество установленных вентиляторов, шт               | 1                  |
| 9   | Диаметр сливного отверстия, мм                          | G 1/2"             |
| 10  | Тип фильтра                                             | Лабиринтный        |
| 11  | Количество установленных лабиринтных фильтров, шт       | 3                  |
| 12  | Масса, не более                                         | 30                 |